



220V

长久适用

效率提升


产品参数	HH-65C	HH-85C	HH-105C	HH-120C
出力:	60kN	60kN	150kN	150kN
行程:	50mm	50mm	71mm	71mm
最大剪切直径:	Φ65mm	Φ85mm	Φ105mm	Φ120mm
适用电缆:	铜/铝电缆		铜/铝电缆、铠装电缆	
使用温度:	-10°C ~ 50°C			
输入电源:	AC 220V 50/60Hz (选配AC 110V 50/60Hz)			
额定功率:	520W			
重量:	6.5kgs	6.8kgs		
产品尺寸:				
配件				
油缸密封圈:	1套	1套	1套	1套
安全阀密封圈:	1套	1套	1套	1套
	铜铝线 ✓	钢芯铝绞线 ✗	铠装电缆 ✓	钢筋 ✗



220V

长久适用

效率提升

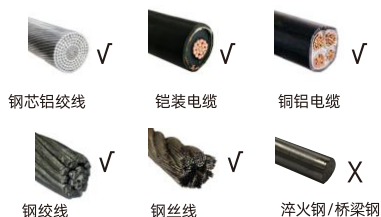

钢芯铝绞线

铠装电缆

铜铝电缆

钢绞线

钢丝线

淬火钢/桥梁钢

产品参数	HH-55
出力:	120kN
行程:	58mm
液压油:	壳牌得力士S2V HV15
剪切范围:	≤Φ55mm
铠装电缆:	≤Φ55mm
钢芯铝绞线:	≤Φ52mm
铜铝电缆:	≤Φ55mm
破钢圆棒:	≤Φ20mm
钢绞线:	≤Φ20mm
钢丝线:	≤Φ25mm
包装箱:	塑料箱
产品尺寸:	482x356x83mm
配件	
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套