


轻松上手极简掌控 手动液压压接工具

双速液压系统，让压模快速接近端子，减少手柄操作次数，且压接更轻松，自动压力释放和复位功能，确保压接安全和可靠性，强度铝合金手柄给你带来精致的轻量化体验。

易操作安全可靠，适用性更广，
让卓越更普及！

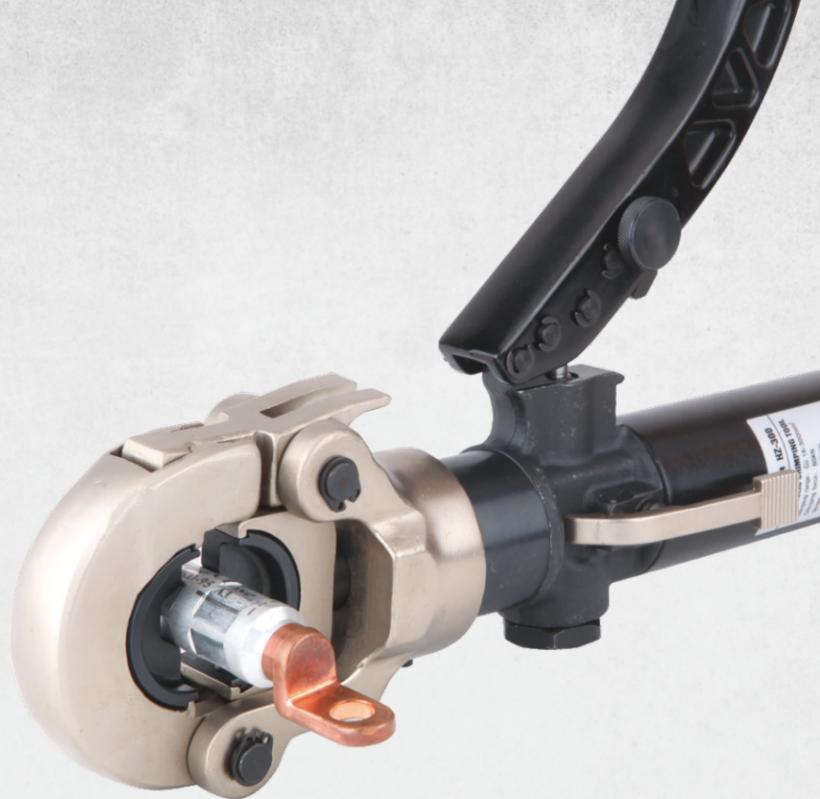

手动卸压按钮
按压中途松开，快速复位

新颖头部设计
翻开式头部
轻巧，可 350° 自由旋转

高强度铝质合金体
更小巧，更轻盈

防滑手柄



HZ-60UNV 自动压力释放和自动复位功能

- 翻开式工作钳头，可350°自由旋转
- 双级液压系统提高工作效率并且更加省力
- 集压接、剪切和冲孔于一体，仅几步操作即可将压接工具转化成剪切工具或冲孔工具

技术参数	
出力:	60kN
行程:	42mm
剪切范围:	Φ40mm(铜铝线和铠装线缆)
压接范围:	16-300mm ²
冲孔范围:	3.5mm以下软钢板 Φ22.5-Φ61.5mm
配件:	
压接模具:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具: (C组模具)	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
刀片:	1付
压接适配器:	1个
冲孔适配器:	1个
3/4", 16UN 拉杆:	1根
7/16", 20UN 拉杆:	1根
垫圈:	1只
油缸密封圈:	1套
安全阀密封圈:	1套



HZ-300 自动压力释放和复位功能

- 翻开式工作钳头，可350°自由旋转
- 双速液压系统提高工作效率并且更加省力
- 内置安全阀，防止超压使用

技术参数	
压接范围:	16-300mm ²
最大压力:	60kN
最大行程:	17mm
压接形式:	六角围压
配件:	
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²

HZ-400 自动压力释放和复位功能

- C型工作钳头，架空作业时的理想工具，头部可350°自由旋转
- 宽压接，重量轻，压接范围大
- 双速液压系统提高工作效率并且更加省力
- 内置安全阀，防止超压使用

技术参数	
压接范围:	铜端子16-400mm ²
出力:	120kN
行程:	42mm
压接形式:	六角围压
配件:	
模具配置:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²