

Q-175A


技术参数

压接范围:	φ10mm
长度:	175mm
重量:	0.43kg
材质:	不锈钢
包装:	白盒

Q-200A

技术参数

压接范围:	φ11mm
长度:	200mm
重量:	0.46kg
材质:	不锈钢
包装:	白盒

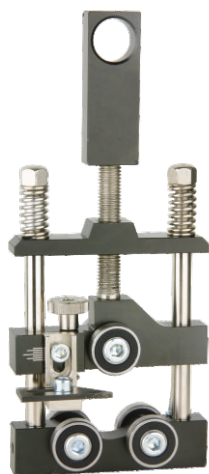

SK-40

技术参数

剥线范围:	φ20-φ40mm
重量:	0.8kg
长度:	250mm
注:	适用于电缆绝缘和半导体的末端

SK-30

技术参数

剥线范围:	φ15-φ30mm
重量:	0.8kg
长度:	325mm
注:	适用于电缆绝缘和半导体的末端



剥皮厚度可调，适用于导体、电缆终端和中间段剥线

C-18L
3/8"NPT

C-18S
1/4"NPT

C-19M
3/8"BS

BXQ-Z-40B

技术参数

剥线范围:	φ14-40mm
剥离厚度:	6mm以下，中段小于4mm
尺寸:	275x95x60mm
重量:	0.9kgs