



T-007A

技术参数

模具:	3套
压接范围:	0.5-6mm ² 预绝缘端子
	0.5-10mm ² 非绝缘端子
	0.5-10mm ² 套管式端子

冷压钳

- 用于绝缘的和非绝缘的套管式端子
- 均匀钳压，保证了精准的压线外型
- 方形压接套管式端子确保最佳接触面钳压
- 操作简便，结构紧凑
- 按照端子的要求横截面积自动调节，方便操作。
- 优良的杠杆传动，使得操作更省力
- 受力闭锁装置（可释放），确保精确，密封的压接，符合DIN标准。
- 所有必要的部件采用特种钢经特殊淬火处理。



ZSY10-6

技术参数

压接范围:	0.25-10mm ²
长度:	175mm
重量:	0.4kgs
包装:	插卡



ZSY16-4

技术参数


压接范围:	0.5-16mm ²
长度:	175mm
重量:	0.4kgs
包装:	插卡



HSC8 6-4A

技术参数

压接范围:	0.25-6mm ²
长度:	175mm
重量:	0.39kgs
包装:	插卡

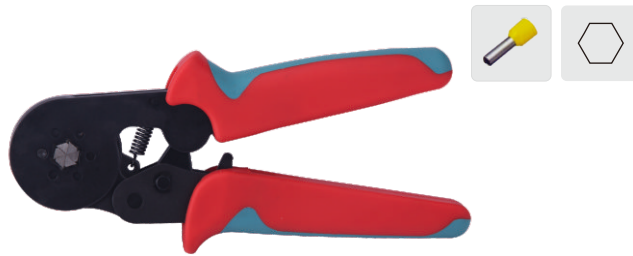

HSC8 6-6

技术参数

压接范围:	0.25-6mm ²
长度:	175mm
重量:	0.39kgs
包装:	插卡