
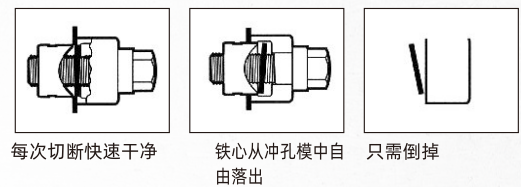


冲孔模具 圆形普通钢冲孔模具 (B型)

- 性能: $\Phi 3.5\text{mm}$ 以下的软钢板
- 圆形标准金属冲孔工具装置为包括冲孔头、冲孔模和拉杆在内的整套设备
- 与充电式、液压、棘轮或手动驱动 • 通过导向孔进行正确装配, 钻孔时精确快速、清洁


导管与管道尺寸	孔的实际尺寸		厚度(软钢板)			拉杆带轴承
	Φ (英寸)	Φmm	mm	GA		
1/2"	7/8	0.885	22.5	3.5	10	3/8", 24UN
3/4"	-	1.115	28.3	3.5	10	3/4", 16UN
1"	-	1.362	34.6	3.5	10	3/4", 16UN
1 1/4"	-	1.701	43.2	3.5	10	3/4", 16UN
1 1/2"	1 15/16	1.951	49.6	3.5	10	3/4", 16UN
2"	2 3/8	2.416	61.5	3.5	10	3/4", 16UN
2 1/2"	2 7/8	2.914	74.0	3.5	10	3/4", 16UN
3"	3 1/2	3.539	89.9	3.5	10	3/4", 16UN
3 1/2"	4	4.044	102.7	3.5	10	3/4", 16UN
4"	4 1/2	4.544	115.4	3.5	10	3/4", 16UN
5"	5 5/8	5.675	144.1	3.5	10	3/4", 16UN
6"	6 3/8	6.375	161.9	3.5	10	3/4", 16UN

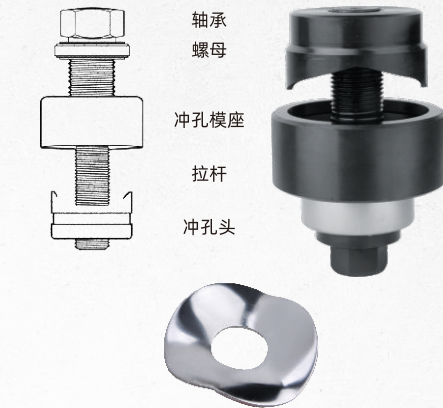

冲孔模具 圆形普通钢冲孔模具 (C型)

- 性能: $\Phi 3.5\text{mm}$ 以下的软钢板
- 圆形标准金属冲孔工具装置为包括冲孔头、冲孔模和拉杆在内的整套设备
- 与充电式、液压、棘轮或手动驱动
- 通过导向孔进行正确装配, 钻孔时精确快速、清洁

导管与管道尺寸	孔的实际尺寸		厚度(软钢板)			拉杆带轴承
	Φ (英寸)	Φmm	mm	Ga		
1/2"	7/8	22.5	3.5	10	3/8", 24UN	
3/4"	-	28.3	3.5	10	3/4", 16UN	
1"	-	34.6	3.5	10	3/4", 16UN	
1 1/4"	1 11/16	43.2	3.5	10	3/4", 16UN	
1 1/2"	1 15/16	49.6	3.5	10	3/4", 16UN	
2"	2 3/8	61.5	3.5	10	3/4", 16UN	

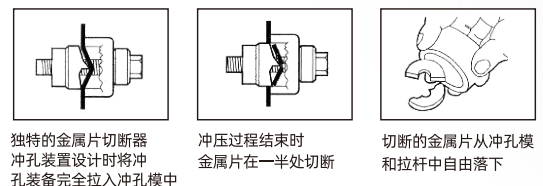

快接冲孔模具 圆形普通钢冲孔模具 (E型)

- 快接式连接夹头, 无需螺纹一圈圈旋合, 快速高效。
- 上下模与拉杆精密配合, 开孔更轻松且不容易咬模。
- 上模与快接夹头锥面配合, 拉杆受力后将越拉越紧不易松脱, 安全可靠。
- 合金钢精制拉杆并通过热处理强化更耐用

专利号: CN209773209U

导管与管道尺寸	孔的实际尺寸		厚度(软钢板)			拉杆带轴承
	Φ (英寸)	Φmm	mm	GA		
1/2"	7/8	0.885	22.5	3.5	10	3/8", 24UN
3/4"	-	1.115	28.3	3.5	10	3/4", 16UN
1"	-	1.362	34.6	3.5	10	3/4", 16UN
1 1/4"	-	1.701	43.2	3.5	10	3/4", 16UN
1 1/2"	1 15/16	1.951	49.6	3.5	10	3/4", 16UN
2"	2 3/8	2.416	61.5	3.5	10	3/4", 16UN
2 1/2"	2 7/8	2.914	74.0	3.5	10	3/4", 16UN
3"	3 1/2	3.539	89.9	3.5	10	3/4", 16UN
3 1/2"	4	4.044	102.7	3.5	10	3/4", 16UN
4"	4 1/2	4.544	115.4	3.5	10	3/4", 16UN
5"	5 5/8	5.675	144.1	3.5	10	3/4", 16UN
6"	6 3/8	6.375	161.9	3.5	10	3/4", 16UN

