

持续供电轻松卡压 适用多种管材


压接紧密 可靠耐用 超高性价比



插电式液压卡压工具 CZ-1550

压接紧密 可靠耐用 超高性价比
持续供电轻松卡压


- 整个压接过程最快仅需短短的3秒钟(DN25)，在每次完成卡压后，活塞自动回缩，无需手动切换。
- 卡钳插销设计有弹簧装置，有效防止未锁紧的误操作。
- 衡力技术确保稳定的压接力。
- 橡胶手柄，整体重量分布平衡，长时间使用中无疲劳感。
- 电机驱动，搭载微型计算机系统控制和微型双级液压系统。

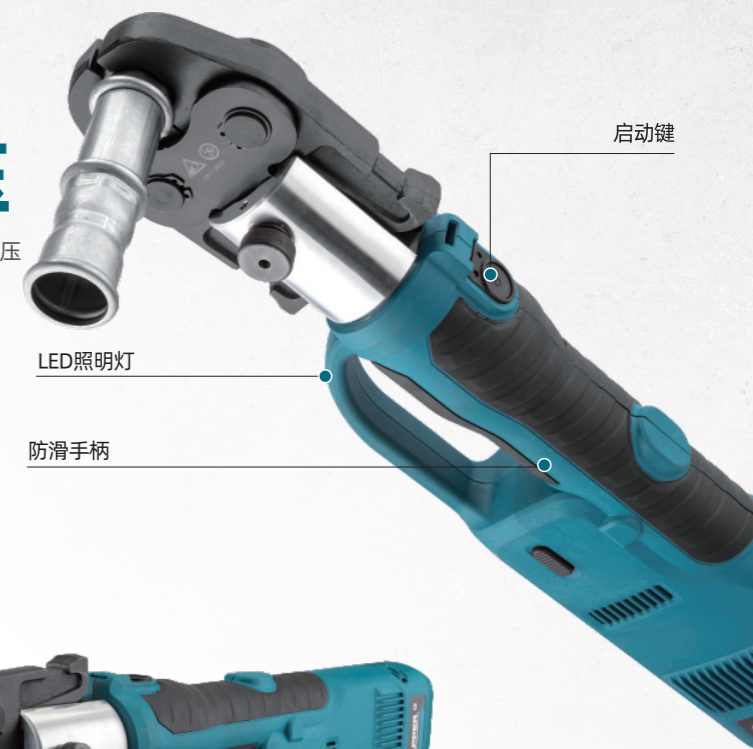

启动键

LED照明灯

防滑手柄



铜管



铝塑管



不锈钢管



不锈钢管



手动复位



最快单次
卡压耗时
仅需

3s



技术参数

卡压范围:	12-54mm薄壁不锈钢管	额定功率:	490W
	12-108mm(1/2"-4") 塑料管、铝塑复合管、铜管	输入电压:	AC 220V 50/60Hz
注意:	不同管件类型及材质，卡压范围会有所变化，具体应根据配套管件而定	产品净重:	4.1kgs (不包括卡钳)
额定出力:	32kN	工具尺寸:	456x81x130mm
行程:	40mm	液压油:	壳牌力士S2V HV15 约130ml
单次卡压耗时:	3s (DN25-304)		

附件

型号	名称	重量
CZ-1550	CZ-1550 卡压工具套装(不包括卡钳)	8.15kgs
	塑料箱	3.2kgs